

IEC 连接器 & NEMA 插座


10A 250V ac

UL CSA 10A 250V ac UL 65°C

符合RoHS环保标准

如何订购:
标明型号,连接器端子代码,
开关端子代码(如需要),
安装方式和面板厚度。
库存型号面板厚度为1.0mm

- ▶ 功率为 10A,250V ac
- ▶ IEC 320 输入输出插座
- ▶ NEMA 输出插座
- ▶ 可装保险丝或不装保险丝
- ▶ 法兰式和卡入式面板安装

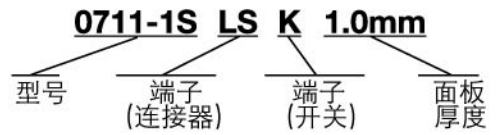

尺寸图 (mm)

Y面的俯视图




0707-1-C
(最小订单2k)



- S** 2.5 焊接
- N** 4.0 焊接
- Q** 4.8 端子
- W** 6.3 端子

输入

15A 250Vac
10A 250Vac






0708-1-C



- N** 4.0 焊接
- Q** 4.8 端子
- W** 6.3 端子
- P** PCB

输出

15A 250Vac
10A 250Vac



0709-P






- L** 4.0 焊接
- Q** 4.8 端子

输出

面板 X
厚度

| | |
|-----|------|
| 0.8 | 24.0 |
| 1.0 | 24.6 |
| 1.2 | 25.2 |
| 1.6 | 26.2 |



15A 250Vac

0710-P






- V12** 硬线刺破型端子
- V16** 硬线刺破型端子

输出

面板 X
厚度

| | |
|-----------|------|
| 0.8 - 1.2 | 24.6 |
| 1.3 - 2.0 | 24.8 |



0710-PV16 13A 250Vac. **0710-PV12** 15A 250Vac

0711-P
(最小订单2k)






- S** 2.5 焊接
- N** 4.0 焊接
- Q** 4.8 端子
- W** 6.3 端子

输入

功率/认证详情可咨询


面板 X
厚度

| | |
|-----------|------|
| 0.8 - 1.2 | 20.3 |
| 1.3 - 2.0 | 20.5 |



15A 250Vac
10A 250Vac

IEC 连接器 & NEMA 插座

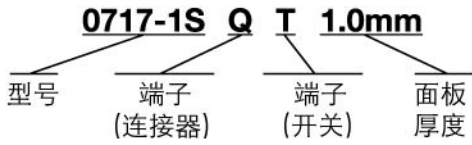

- ▶ 功率为 10A,250V ac
- ▶ IEC 320输入输出插座
- ▶ 可装保险丝或不装
- ▶ 法兰式和卡式面板安装









UL CSA 10A 250V ac UL 65°C



符合RoHS环保标准


如何订购:
标明型号,连接器端子代码,
开关端子代码(如需要),
安装方式和面板厚度。
库存型号面板厚度为1.0mm

| 型号 | 端子 | 尺寸图 (mm) | Y面的俯视图 |
|--|---|--|--------|
| 0717-1-P  可装保险丝插座 5x20 | S 2.5 焊接 LS 2.8 焊接 Q 4.8 端子 W 6.3 端子 | 面板 X 厚度 0.8 - 1.2 31.4 1.3 - 2.0 31.6 | |
| 0717-1S State "Non Lit"  可装保险丝带开关插座5x20 | Q 4.8 焊接 连接器 T 4.8 焊接 开关 | 标准: 为双排不带灯开关 面板厚度: 0.8 or 1.0 or 1.2 详情请咨询工厂 | |
| 0717-1S State "Lit"  可装保险丝带开关插座 5x20 | Q 4.8 焊接 连接器 T 4.8 焊接 开关 | 标准: 为双排带灯开关 面板厚度: 0.8 or 1.0 or 1.2 详情请咨询工厂 | |
| 0717-C  可装保险丝插座 5x20 | S 2.5 焊接 LS 2.8 焊接 Q 4.8 端子 W 6.3 端子 | 10A 250Vac | |
| 0717-2-C (最小定单2k)  双保险丝插座5x20 | S 2.5 焊接 LS 2.8 焊接 Q 4.8 端子 W 6.3 端子 | 0717-2-C 适用于火线和零线都需保险丝的设备 (如医疗设备) | |
| 0717-2-P (最小定单2k)  双保险丝插座 5x20 | S 2.5 焊接 LS 2.8 焊接 Q 4.8 端子 W 6.3 端子 | 0717-2-P 适用于火线和零线都需保险丝的设备 (如医疗设备) 面板厚度: 0.8 or 1.0 or 1.2 or 1.5 详情请咨询工厂 | |

| | |
|---|--|
| ▶ | ▶ |
| <p>0721-P (最小订单2k)</p>  <p>输入</p> | <p>S 焊接</p> |
| <p>0722-C (最小订单2k)</p>  <p>输入</p> | <p>Q 4.8焊接 W 6.3端子</p> |
| <p>0723-C (最小订单2k)</p>  <p>输出</p> | <p>Q 4.8焊接 W 6.3端子</p> |

尺寸图 (mm)

Y面的俯视图

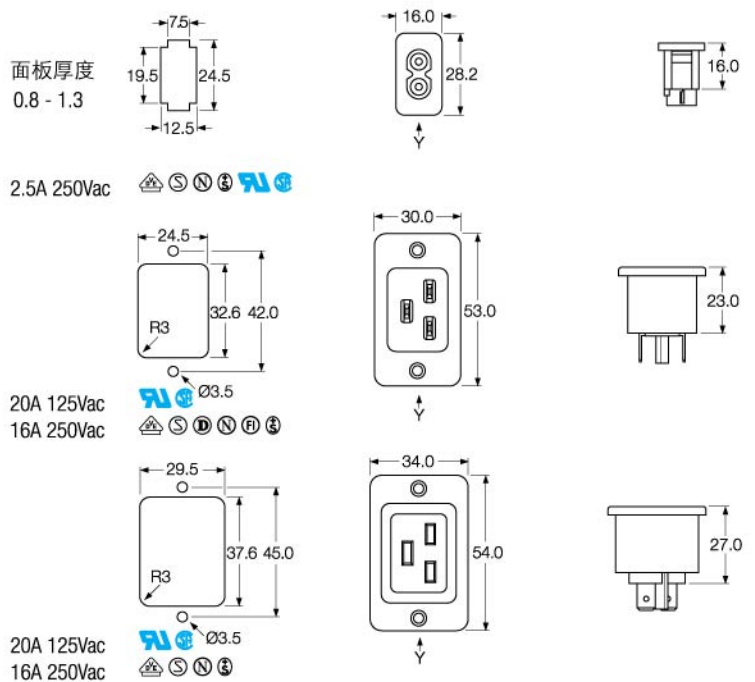













技术参数

塑胶件 V2 (V0 可选)
连接器 镀锡黄铜
端子 镀银

端子尺寸

连接器

开关

| 连接器 | | | | | | | | | 开关 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| S | N | Q | W | P | L | LS | V12 | V16 | 滑动 | 滑动 | 跷板 |
| 2.5mm焊接 | 4mm焊接 | 4.8mm焊接/快速 | 6.3插接 | PCB | 焊接 | 2.8mm焊接 | 12-14 AWG 硬线刺破型端子 | 16 AWG 硬线刺破型端子 | 焊接 | 2.8mm焊接 | 4.8mm焊接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：焊接端子不能用“按压”、“OD”或“快速插接”类型电缆连接器